オプションアイテム より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■棚柱付き棚板セット オープン価格（耐荷重:60kg/1枚）

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適合機種		
MET900T	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999
	LHR14、BTR10S、BTR14S、DLX10A、DLX16A		
MET1500T	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002
	LHR21、BTR21S、DLX24A		
MET1500DT	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418019
	DLX32A		
MET1800T	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418026
	BTR28S		
MET1800DT	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418033
	BTR35S、BTR40S、DLX40A		

※注）3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

■追加棚板セット オープン価格（耐荷重:60kg/1枚）

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適合機種		
MET900	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
	LHR14、BTR10S、BTR14S、DLX10A、DLX16A		
MET1500	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
	LHR21、BTR21S、DLX24A		
MET1500D	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
	DLX32A		
MET1800	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
	BTR28S		
MET1800D	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095
	BTR35S、BTR40S、DLX40A		

設置場所の天井高さが低い場合（30cm以内）に効果的!!

⚠注意 吸気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での設置・ご使用はご遠慮ください

排熱ファンモーター／TRFM1

JAN/4969182 418187

適合機種／
LHR・BTR・DLXシリーズ（全機種）

引き取りサービス（有料）に関するご注意

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。

有料（別途見積）

■低温貯蔵庫（玄米専用／玄米・野菜切替タイプ）主要諸元

タイプ		玄米専用	
シリーズ		LHR	
板型式		LHR-14	LHR-21
玄米袋（30kg入袋）		14袋	21袋
俵数		7俵	10.5俵
定格内容積（L）		797	1,401
外形寸法（mm）	幅	900	1,500
	奥行	800	800
	高さ	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）
内形寸法（mm）	幅	798	1,398
	奥行	650	650
	高さ	1,428	1,428
製品質量（kg）		90	127
庫内温度範囲		7℃～15℃調節可能（玄米専用）	
玄米・野菜切替		×	
電源		単相100V	
圧縮機出力		125W	150W
Hz数		50／60	50／60
冷却時消費電力（W）		119／126	160／176
霜取時消費電力（W）		4／4	6／6
定格消費電力（W）		108／115	143／159
定格電流（A）		1.7／1.6	1.6／1.6
力率（%）		64／72	89／99
冷媒		HFC R134a	
付属品		スノコ：2枚	スノコ：3枚

タイプ		玄米・野菜両用					
シリーズ		BTR					
板型式		BTR-10S	BTR-14S	BTR-21S	BTR-28S	BTR-35S	BTR-40S
玄米袋（30kg入袋）		10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋
俵数		5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵
定格内容積（L）		635	797	1,401	1,635	2,070	2,288
外形寸法（mm）	幅	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800
	奥行	800	800	800	800	950	950
	高さ	1,586（～1,626）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	2,040（～2,080）
内形寸法（mm）	幅	798	798	1,398	1,698	1,698	1,694
	奥行	650	650	650	650	800	800
	高さ	1,136	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589
製品質量（kg）		79	90	127	144	169	207
庫内温度範囲		5℃～15℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）					
玄米・野菜切替		○ 切替式					
電源		単相100V					
圧縮機出力		125W	125W	150W	150W	150W	150W
Hz数		50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）		120／127	119／126	160／176	192／213	188／209	212／233
霜取時消費電力（W）		4／4	4／4	6／6	10／10	10／10	10／10
定格消費電力（W）		108／115	108／115	143／159	162／183	162／183	162／183
定格電流（A）		1.7／1.6	1.7／1.6	1.6／1.6	1.9／1.9	1.9／1.9	1.9／1.9
力率（%）		64／72	64／72	89／99	85／96	85／96	85／96
冷媒		HFC R134a					
付属品		スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：5枚

タイプ		玄米・野菜両用				
シリーズ		DLX				
板型式		DLX-10A	DLX-16A	DLX-24A	DLX-32A	DLX-40A
玄米袋（30kg入袋）		10袋	16袋	24袋	32袋	40袋
俵数		5俵	8俵	12俵	16俵	20俵
定格内容積（L）		635	887	1,491	1,918	2,288
外形寸法（mm）	幅	900	900	1,500	1,530	1,800
	奥行	800	800	800	950	950
	高さ	1,561（～1,601）	2,015（～2,055）	2,015（～2,055）	2,035（～2,075）	2,035（～2,075）
内形寸法（mm）	幅	798	798	1,398	1,428	1,694
	奥行	650	650	650	800	800
	高さ	1,136	1,590	1,590	1,591	1,589
製品質量（kg）		77	92	128	164	211
庫内温度範囲		2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）				
玄米・野菜切替		○ 切替式				
電源		単相100V				
圧縮機出力		75W	125W	125W	175W	175W
Hz数		50／60	50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）		135／150	192／224	194／213	325／320	330／325
霜取時消費電力（W）		5／5	5／5	9／9	24／24	24／24
定格消費電力（W）		123／138	179／211	174／193	280／275	280／275
定格電流（A）		1.4／1.4	2.6／2.7	2.6／2.5	4.2／3.3	4.2／3.3
力率（%）		88／99	69／78	67／77	67／83	67／83
冷媒		HFC R134a				
付属品		スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚

アルインコ株式会社〔住宅機器事業部〕

東京支店 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F TEL 048-650-3219 FAX 048-648-3480
新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F TEL 025-244-6610 FAX 025-244-6655
名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/第41KTビル4F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3882
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
仙台営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-1-1/仙台第一生命ビル10F TEL 022-212-5230 FAX 022-225-8131
広島営業所 〒733-0003 広島市西区三篠町2-4-22/NKビル4F TEL 082-239-6690 FAX 082-239-6688

アルインコ ホームページアドレス http://www.alinco.co.jp/

■お問い合わせ先、申込先／

FNEFEINHHFYAP

ALINCO

低温貯蔵庫 カタログ

●玄米専用 ●玄米・野菜両用 ●プレハブ低温貯蔵庫

LHR/BTR/DLX/HXR/HCR

お米を見守る『米っとさん』シリーズ

※加温機能はございません。

玄米専用低温貯蔵庫

業界初 5年間 冷却装置（本体は1年保証） ロングラン保証

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

搬入・据付込み
全国にあるサービス拠点よりフォロー

エコモード運転の実現！

周囲温度が設定より低い状態が続いて製品が2時間以上運転しなかった場合に点灯。
消灯時に表示部のボタンをどれか1つでも押すか製品が運転を再開すれば元の表示に戻ります。

見やすく、使いやすい大型パネル採用。
ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

- おまかせモード／庫内適温保持（約12°）
- おこのみモード／7°～15°の範囲内で設定可能
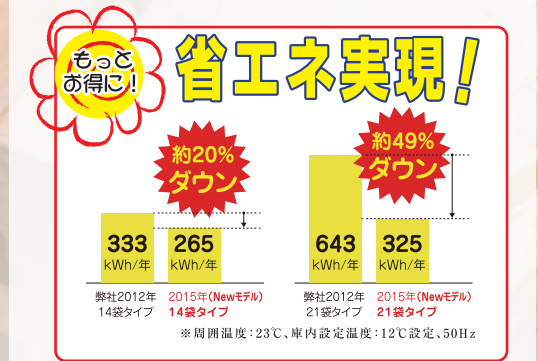
モード切替 結露防止 スノコ 施錠用金具 アジャスター オプション棚

『コメットさん』は、アルインコ「米っとさん」シリーズのイメージキャラクターです。

玄米30kg **14袋** **7俵**

2列×7段

LHR-14 100V オープン価格
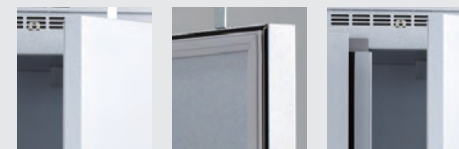
最大外寸法：W900×D800×H1,878～1,918(mm)
庫内有効寸法：W798×D650×H1,428(mm)
製品質量：90kg 定格内容積：797ℓ
必要搬入口寸法：W1,000×H1,300(mm)
JAN：4969182 418248 MET900T（MET900）

玄米30kg **21袋** **10.5俵**

3列×7段

LHR-21 100V オープン価格

最大外寸法：W1,500×D800×H1,878～1,918(mm)
庫内有効寸法：W1,398×D650×H1,428(mm)
製品質量：127kg 定格内容積：1,401ℓ
必要搬入口寸法：W1,000×H1,800(mm)
JAN：4969182 418255 MET1500T（MET1500）

玄米／野菜低温貯蔵庫

※BTR・DLX シリーズ／加温機能はございません。

玄米専用低温貯蔵庫

※HXR・HCR シリーズ／加温機能はございません。

HXR シリーズ

玄米専用（庫内温度設定範囲）5℃～15℃

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

100V仕様
200V仕様

●冷媒／R134a(HXR05)、R404a(HXR05以外HXR全機種)
●庫内温度制御／電子式温度調節器(HXR全機種)

『米っとさん』シリーズのHXRシリーズは、玄米の保管に適したプレハブ型の低温貯蔵庫です。
ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いたしましたが、敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。
オーダーメードでの対応も可能です。
HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在、場所や用途に合わせて自由に設計いたします。

●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●恒温高湿庫

タイプ	0.5坪タイプ	1.0坪タイプ	1.5坪タイプ	2.0坪タイプ	3.0坪タイプ
袋数／俵数	40袋／20俵	80袋／40俵	128袋／64俵	160袋／80俵	256袋／128俵
玄米保管図 ※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12　10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25　6段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機型名	AFH-03RG-DC11	AFH-P05A(AFH-P05RA)	AFL-RP08A	AFL-RP1A	AFL-RP1.6A
全寸法（mm）	1,800×900×2,700	1,800×1,800×2,750	2,700×1,800×2,750	3,600×1,800×2,750	3,600×2,700×2,760
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)	3φ200V		
圧縮機出力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格（税込）	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。（1φ100V）

HCR シリーズ

玄米専用（マイコン自動制御）5℃～16℃

簡単操作の玄米専用庫

冷却装置5年間保証 本体は1年間保証

配送費込み

玄米専用 結露防止 施錠用金具 アジャスター キャスター オプション棚

玄米の保管に特化した簡単操作の専用設計！　100V仕様

● 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
● コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
● 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
● 信頼のホシザキ電機社製「米っとさん」。
● 南京鍵用金具付き
● 移動に便利なキャスター付き
● 高さ調節アジャスター付き（調整幅:5mm）

玄米30kg 6袋 3俵 1列×6段

HCR-06E オープン価格

最大外寸法：W600×D789×H1630(mm)
庫内有効寸法：W500×D670×H1200(mm)
製品質量：49kg
有効内容積：360ℓ
必要搬入口寸法：W700×H1220(mm)
電源：単相100V
JANコード：4969182 417159